

65 SERIES
AGRIMAX RT 657
РАДИАЛЬНЫЕ ШИНЫ ДЛЯ ТРАКТОРОВ



Будущее находится на земле

65 SERIES

AGRIMAX
РАДИАЛЬНЫЕ ШИНЫ ДЛЯ ТРАКТОРОВ

RT 657

: шины высокой производительности, изобретено ВКТ


Фирма ВКТ усердно трудится над разработкой и производством продукции мирового уровня. Изделия поставляются сельхозпроизводителям по всему миру. Одна из таких высококачественных шин - шина для тракторов RT 657.

- Шина имеет усиленную структуру, что обеспечивает более продолжительный срок службы каркаса.
- Специальная резиновая смесь позволяет увеличить ходимость шины и снизить эксплуатационные расходы.
- Рисунок протектора гарантирует самые высокие стандарты комфорта и управляемости

Шина AGRIMAX RT 657 объединяет в себе непревзойденные свойства, которые удовлетворяют потребности самых требовательных заказчиков из аграрного сектора: эффективность, безопасность, комфорт и превосходный уровень качества.

КОМФОРТ

Тест комфортности (при 2,4 бар давления в шине)
Чем ниже величина, тем лучше

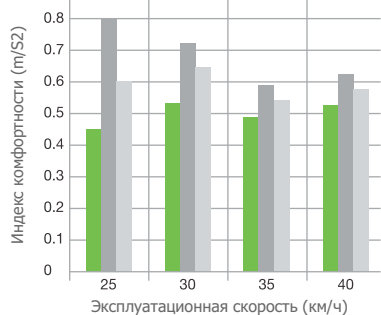

Структура шины и рисунок протектора разработаны с учетом параметров комфортности работы оператора

Дорожная эксплуатация предусматривает высокое давление в шине и большую скорость, что приводит к дискомфорту и усталости водителя.

Шина RT 657 отличается откорректированной эргономикой - она смягчает колебания, вызванные неровностью дороги, а тем самым, обеспечивает максимум комфорта и продуктивности.

- ВКТ
- Образец 1
- Образец 2

УЛУЧШЕННОЕ ПЯТНО КОНТАКТА



Максимальная передача усилия и отличные флотационные свойства в поле. Улучшенная боковая стабильность и сниженный тормозной путь на дороге.

Контактная зона шины была оптимизирована под разные величины давления. Количество грунтозацепов, находящихся в контакте с почвой, постоянно поддерживается за счет широкого пятна контакта. Шина серии 65 отличаются максимальным сцеплением и отличными флотационными свойствами.



0.8 Bar

1.2 Bar

1.6 Bar


2.4 Bar

“Шаг в будущее, приглашаем в мир
Специальных Шин фирмы ВКТ”

ВКТ
GROWING TOGETHER

СТРЕМЛЕНИЕ УВЕЛИЧИВАТЬ ПРОБЕГ, А НЕ РАСХОД ТОПЛИВА

Высокая отдача при пониженных эксплуатационных расходах.

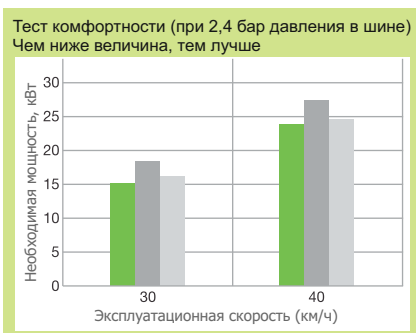


Пониженное сопротивление качению дает существенное снижение расхода топлива, равномерный износ, понижение изгибов каркаса. Все эти составляющие обеспечивают продолжительный срок службы шины.

Шина RT 657 это продукт, который объясняет всем прочим, что означает понятие "Шина с реальными экономическими преимуществами для конечного пользователя".

- ВКТ
- Образец 1
- Образец 2

РАЗНИЦА ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ДЕТАЛЯХ

- Прогрессивные углы грунтозацепов для самых высоких стандартов управляемости и комфорта.
- Уменьшенный тормозной путь.
- Специальная резиновая смесь - больше пробег и меньше эксплуатационных расходов.
- Высокий профиль шины и способность перемещаться на очень больших скоростях при отличных флотационных свойствах.
- Шина RT 657 специально разработана для больших нагрузок.

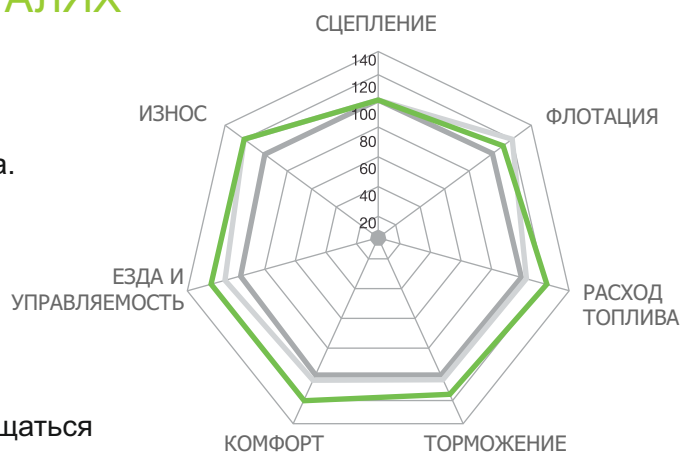

- ВКТ
- Образец 1
- Образец 2

Размер	Индекс нагрузки	Ширина в сечении ± 2 %		Наружный диаметр (мм)	Статический радиус под нагрузкой (мм)	Длина окружности качения (мм)	Обод		Динамический радиус качения (мм)	Макс. нагрузка при		Макс. давление (бар)
		(мм)	(мм)				Номинальный	Допустимый		65 км/ч (кг)	40 км/ч (кг)	
320/65 R 18	109 A8 / B	319	873	392	392	2587	W10	W9,W11	410		1030*	1.6
440/65 R 24	135 D / 138 A8	441	1182	529	529	3546	W14L	W13,W15L	575	2180	2360	2.4
480/65 R 24	140 D / 143 A8	479	1234	550	550	3702	W15L	W14L	600	2500	2725	2.4
540/65 R 24	146 D / 149 A8	530	1312	580	580	3936	W16L	W18L	625	3000	3250	2.4
440/65 R 28	138 D / 141 A8	441	1283	580	580	3849	W14L	W13,W15L	625	2360	2575	2.4
480/65 R 28	142 D / 145 A8	479	1335	600	600	4005	W15L	W14L	650	2650	2900	2.4
540/65 R 28	149 D / 152 A8	530	1413	638	638	4311	W16L	W18L	675	3250	3550	2.4
600/65 R 28	154 D / 157 A8	611	1491	670	670	4500	DW 20 B	W18L	700	3750	4125	2.4
540/65 R 30	150 D / 153 A8	530	1464	657	657	4392	W16L	W18L	700	3350	3650	2.4
600/65 R 30	155 D / 158 A8	611	1542	690	690	4610	DW20B	W18L	725	3875	4250	2.4
540/65 R 34	152 D / 155 A8	530	1566	711	711	4725	W16L	W18L	750	3550	3875	2.4
600/65 R 34	157 D / 160 A8	611	1644	742	742	4960	DW20B	W18L	775	4125	4500	2.4
540/65 R 38	153 D / 156 A8	530	1667	758	758	5000	W16L	W18L	800	3650	4000	2.4
600/65 R 38	159 D / 162 A8	611	1745	793	793	5265	DW20B	W18L	825	4375	4750	2.4
650/65 R 38	163 D / 166 A8	645	1811	830	830	5563	DW20B		875	4875	5300	2.4
650/65 R 42	165 D / 168 A8	645	1913	866	866	5739	DW20B		925	5150	5600	2.4

*50 км/ч

“Шаг в будущее, приглашаем в мир
Специальных Шин фирмы ВКТ”

ВКТ
GROWING TOGETHER